


# EDG8

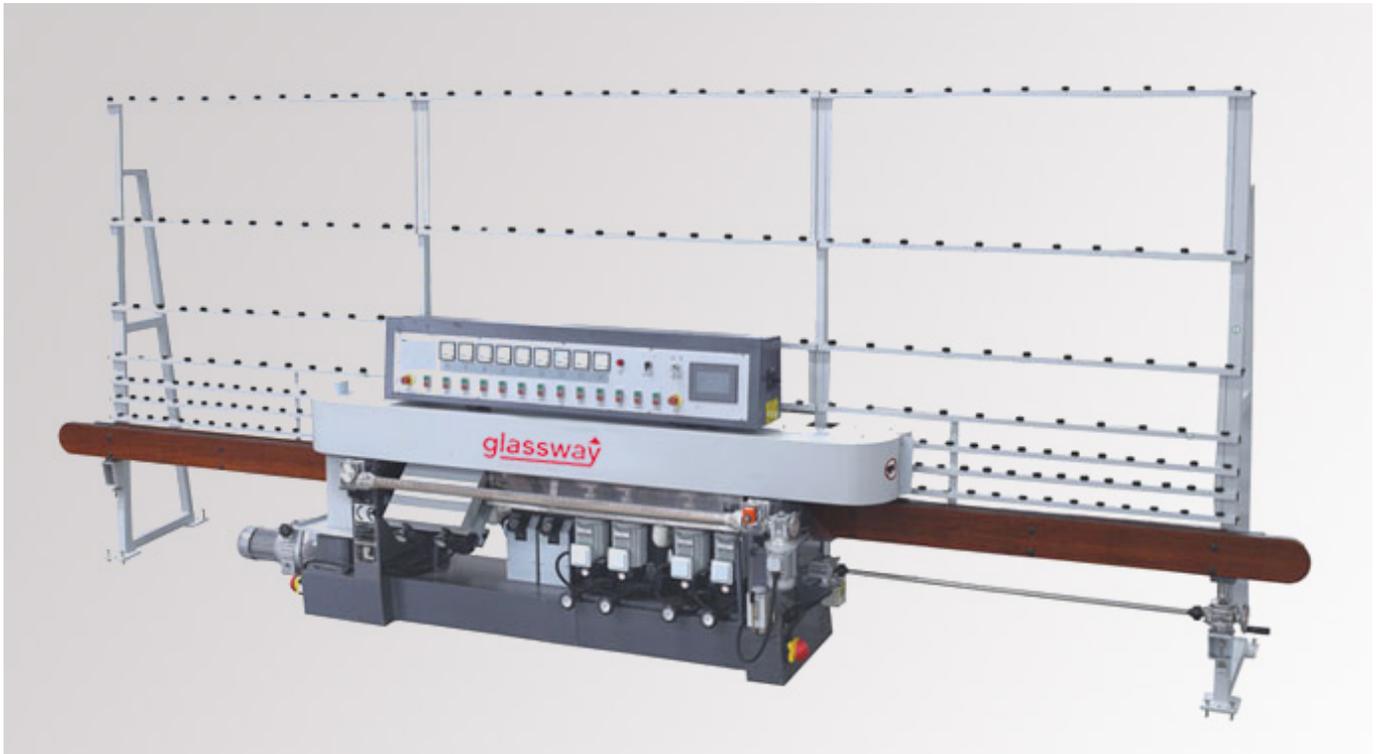


- ▶ Vertical straight-line edging machine with 8 wheels for flat arris, up to 28 mm thickness.
- ▶ Possibility to execute polished arris up to 5 mm thickness.
- ▶ Quality of the processing guaranteed by the solid conveyor sliding on guides in rectified steel.
- ▶ Robust machine, based on a simple design for fast and cost-effective maintenance (PLC optional).
- ▶ Very strong toothed belt on the inlet and outlet conveyors for a long lifetime.
- ▶ Excellent investment for medium / small glass processing companies who do not require a machine for continuous production, or as a back-up machine in large industrial realities.


- ▶ Kantenschleifmaschine mit 8 Spindeln für flache Säume, Stärke bis zu 28 mm.
- ▶ Möglichkeit polierte Säume bis zu 5 mm Stärke auszuführen
- ▶ Garantierte Verarbeitungsqualität dank dem robusten Förderer, welcher auf geschliffenen Stahlführungen läuft.
- ▶ Robuste Maschine, basierend auf einem einfachen Design für schnelle und kostengünstige Wartung (SPS optional).
- ▶ Sehr starke Zahnriemen auf den Ein- und Austrittsförderer für eine lange Lebensdauer
- ▶ Ausgezeichnete Investition für mittlere / kleine Glasverarbeitungsunternehmen, welche die Maschine nicht kontinuierlich in ihrer Produktion nutzen. Oder als Back-Up-Maschine für große industrielle Betriebe.

# EDG8

## CONFIGURATION / KONFIGURATION

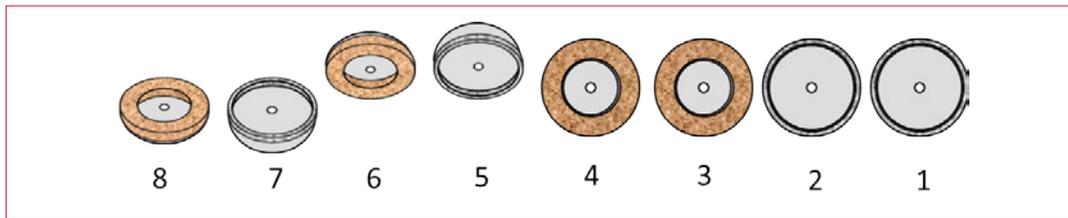

## LAYOUT / AUFSTELLPLAN

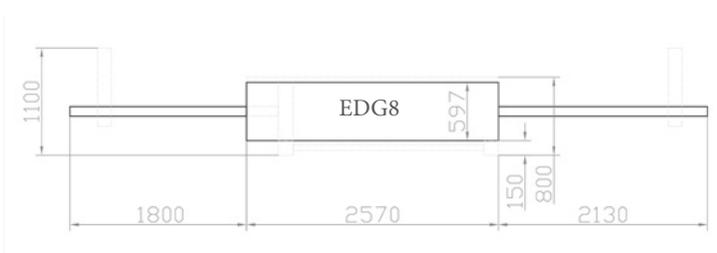

## TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Dimensions machine (L x W x H) Abmessungen der Maschine (L x B x H)	6600 x 1200 x 2520 mm
Working height Arbeitshöhe	780 +/- 30 MM
Number of wheels Anzahl der Spindeln	8
Minimum working dimensions Kleinste bearbeitbare Abmessungen	120 mm x 120 mm
Maximum width arris Maximale Saumbreite	5 mm
Workable thicknesses Maximale Stärke	3 - 28 mm
Working speed Arbeitsgeschwindigkeit	1 - 5 mm
Installed power Leistung	16,3 Kw
Weight Gewicht	2620 Kg